SLOVENŠČINA

alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX
RANGE



ELECTRIC VEHICLES


ATX 440


ATX 480
FULL ELECTRIC DRIVE
4WD


ATX 340
FULL ELECTRIC DRIVE

ZELENO VOZILO

Brez izpustov CO2 in brez hrupa

Električna vozila Alkè ATX delujejo v zaprtih prostorih, na območjih z omejenim prometom in tam, kjer veljajo strogi okoljski predpisi. Mobilnost ni več težava v bolnišnicah, rehabilitacijskih centrih, univerzitetnih kampusih, športnih objektih, zavarovanih naravnih območjih in kulturnih znamenitostih.

VOŽNJA PO CESTAH

Homologacija N1 za vožnjo po cestah v Evropi

Električna gospodarska vozila Alkè so vedno v središču mestnega življenja. Idealna so za občine, logistične izvajalce v zgodovinskih mestnih jedrih, komunalne službe in odvoz odpadkov, poštne in kurirske storitve, catering, ulično prehrano in še marsikaj.

VEDNO PRIPRAVLJENO

Velik doseg in delovanje brez prekinitev

Električna vozila Alkè so vedno ob vas. Izberite baterijo večje zmogljivosti, hitro polnjenje litijevih baterij ali sistem menjave baterij in nikoli ne boste obstali.

VISOKA ZMOGLJIVOST

Zmogljivi motorji in krmilniki

Električna vozila Alkè imajo motorje z velikim navorom in postopnim prenosom moči, idealne za intenzivno industrijsko rabo in hkrati za zahteven teren, kot so pesek, sneg ali led.

ROBUSTNO VOZILO


Narejeno za dolgo uporabo

Električna vozila Alkè so opremljena s tehničnimi rešitvami in sestavnimi deli iz terenskega in industrijskega sektorja. Skupaj z visokimi standardi izdelave so zato edinstvena po robustnosti in zanesljivosti.

KOMPAKTNO IN VZDRŽLJIVO

Vsestranskost v kompaktni obliki

Električna vozila Alkè so kompaktna in idealna za delo na omejenem prostoru (tudi v zaprtih prostorih), hkrati pa ponujajo zmogljivosti, ki jim primerljiva vozila niso kos. Ni naključje, da jih izbirajo najpomembnejša evropska industrijska podjetja in mnogi drugi.

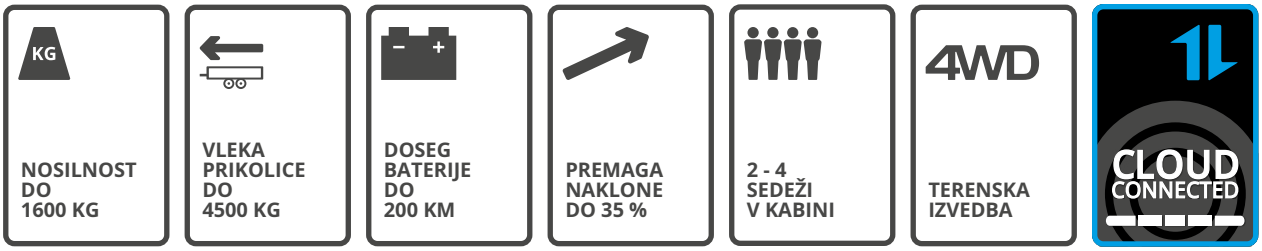

NA STOTINE RAZPOLOŽLJIVIH REŠITEV

Med našimi izvedbami poiščite najboljšo rešitev za svoje potrebe! Alkè na željo razvije tudi posebne izvedbe.

DR1



Tovorni prostor s stranicami

DR2



Tovorni prostor s stranicami in sprednjim zabojem

TP1



Kiper s stranicami

TP3



Tristranski kiper

BV2



Zaprt tovorni prostor (box) z roletami

TA1



Cerada, odpiranje na treh straneh

ME1



Tovorni prostor s stranicami in mrežasto nadgradnjo

ME2




Tovorni prostor s stranicami, sprednjim zabojem in mrežasto nadgradnjo

IS1



Izotermična nadgradnja

RE1



Hladilna nadgradnja 0 +4 °C

TL1



Dvižna rampa in tovorni prostor s stranicami in mrežasto nadgradnjo

TL2



Dvižna rampa in zaprt tovorni prostor (box)

TERENSKA VOZILA

Vozilo z nastavitvami in pnevmatikami za terensko vožnjo, združljivo tudi z drugimi izvedbami tovornega prostora.

WA1



Nadgradnja za odpadke

WA2



Nadgradnja za odpadke z dvigalom zabojnikov

WA3



Nadgradnja za odpadke s ponjavo

OR1



Terenska izvedba

WA4



Nadgradnja za odpadke s sprednjim zabojem

WA5



Nadgradnja za odpadke z visokotlačnim čistilnikom

WA6



Nadgradnja za odpadke s stiskalnico

RS1



Komplet zadnjih sedežev

RS2



Komplet zadnjih sedežev s streho

RS3



Zaprt tovorni prostor (box) z dvema klopema

LH1



Strešni nosilec za lestve

SEDEŽI V KABINI

AM1



Reševalna nadgradnja

AM2



Reševalna nadgradnja s streho

FF1



Gasilska enota z vodo

SEDEŽI V KABINI

WP1



Enota za zalivanje

CL1



Čistilna enota z visokotlačnim čistilnikom 210 L

CL2



Čistilna enota z visokotlačnim čistilnikom 600 L

TW1



Vlečna kljuka za letališča z zadnjo nadzorno ploščo

CR1



Tovorni prostor s stranicami in dvigalom

HO1



Kotalni prekucnik (hooklift)

RL1




Tirni sistem za predelavo v tirno vozilo

ST1



Sklopka za polpriklopnik za vlečna ušesa DIN Ø40

SN1



Sprednji snežni plug

ELEKTRIČNA VOZILA PO MERI

Alkè ponuja rešitve po meri z opremo za najrazličnejše potrebe, tudi za vozne parke.

ST2



Sedelna sklopka za polpriklopnike z vlečnim zatičem 2”

SN2



Zadnji posipalnik soli

CUS



Izvedba po meri



ATX RANGE	doseg [km*]	nosilnost [kg*]	tovorni prostor [mm]	vleka na cesti [kg*]	vleka izven ceste [kg*]	pogon	sedeži v kabini [osebe]
ATX 440S	210	1550	1500 X 1500	2000	4500	2WD	
ATX 440M	210	1540	2000 X 1500	2000	4500	2WD	
ATX 440L	210	1510	2500 X 1500	2000	4500	2WD	
ATX 440DS	200	1320	1500 X 1500	2000	4000	2WD	
ATX 440DM	200	1290	2000 X 1500	2000	4000	2WD	
ATX 480S	186	1450	1500 X 1500	2000	4500	4WD	
ATX 480M	186	1420	2000 X 1500	2000	4500	4WD	
ATX 480L	186	1410	2500 X 1500	2000	4500	4WD	
ATX 480DS	177	1220	1500 X 1500	2000	4000	4WD	
ATX 480DM	177	1190	2000 X 1500	2000	4000	4WD	
ATX 340E	200	1275	1800 x 1500 2000 x 1500	2000	3000	2WD	
ATX 340EH	190	1630	1800 X 1500 2000 X 1500 2500 X 1500	2000	4500	2WD	
ATX 340ED	190	1155	1800 x 1500 2000 x 1500	2000	3000	2WD	
ATX 340EDH	181	1510	1800 x 1500 2000 x 1500	2000	4500	2WD	

* Največje okvirne vrednosti v optimalnih pogojih. Dodatne in podrobnejše podatke najdete v tehničnih podatkih na naslednjih straneh.

ŽELITE NAJBOLJŠE NA CESTI IN NA TERENU?

Izberite vrhunske modele **serije ATX** z litijevo baterijo za cestno rabo z velikim dosegom ali njihove izvedbe za težke pogoje, če potrebujete največji navor za teren ali intenzivno delo v industrijskih okoljih.


Izberite izvedbo tovornega prostora, ki najbolj ustreza vašim potrebam: na voljo so različne dolžine ploščadi in na desetine odprtih ali zaprtih izvedb, vključno z **izvedbami COMBI**.

Povečajte udobje vožnje z dodatkom **EPS** (električni servo volan) in klimatsko napravo v kabini.

Vaš operativni center lahko spremlja delo celotnega voznega parka električnih vozil s paketom ALKÈ VBC, ki vas poveže s platformo **ALKÈ Cloud Connected** za sprotni nadzor in diagnostiko vsakega vozila na daljavo.

Z dodatnim hitrim polnilnikom podaljšajte delovanje na **24 ur** na dan.

Dvojna kabina **serije ATX** omogoča prevoz ekip do 4 oseb.





















JAVNI SEKTOR

Komunalne službe, bolnišnice, šolski in univerzitetni kampusi, javne službe, pokopališča, vzdrževanje parkov in zelenih površin, odvoz odpadkov, ekološke in okoljske službe, civilna zaščita, požarna varnost, vzdrževanje v zgodovinskih mestnih jedrih.

INDUSTRIJA IN TRGOVINA

Industrijski obrati, ladjedelnice, logistični centri, pristanišča in letališča, intermodalni terminali, železniške postaje, sejmišča, poštne in kurirske storitve, catering, dostava na dom, kongresni centri, nakupovalna središča.





ATX RANGE

ZA VSAKO PANOGO





KMETIJSKI SEKTOR

Kmetije, turistične kmetije, jahalne šole, ekološke kmetije, ribogojnice, vinogradi, gozdna območja, vrtnarski centri, drevesnice, cvetličarstvo, rastlinjaki, posestva na ravnem ali gričevnatem terenu, vzdrževanje parkov vil in gradov.

TURISTIČNI SEKTOR

Počitniški parki, letovišča, apartmajska naselja in hoteli, golf igrišča, parki, kampi, plaže, obmorska letovišča, turistične in kulturne znamenitosti, živalski vrtovi in zabaviščni parki, športni centri, smučišča, službe prve pomoči.

CLOUD CONNECTED

SPREMLJAJTE SVOJA VOZILA

Zmogljiva in enostavna platforma za upravljanje voznega parka, razvita za vozila ALKÈ.

Celoten pregled voznega parka v realnem času za učinkovitejše vsakodnevno delo in nižje stroške.



UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA
Vse delovanje na en pogled.

NADZORNA PLOŠČA
Pregled vozil na daljavo.

NA VSEH NAPRAVAH
Noben podatek vam ne uide.

POROČILA
Testne vožnje, odvoz odpadkov, zemljevid aktivnosti, pot vozila z več postanki.


TEHNIČNI PODATKI

Električna vozila ATX so na voljo z 10 različnimi medosnimi razdaljami, z volanom na levi ali desni strani, s kabino z 2 ali 4 sedeži in s 4 velikostmi tovornega prostora, na željo tudi v izvedbah po meri.







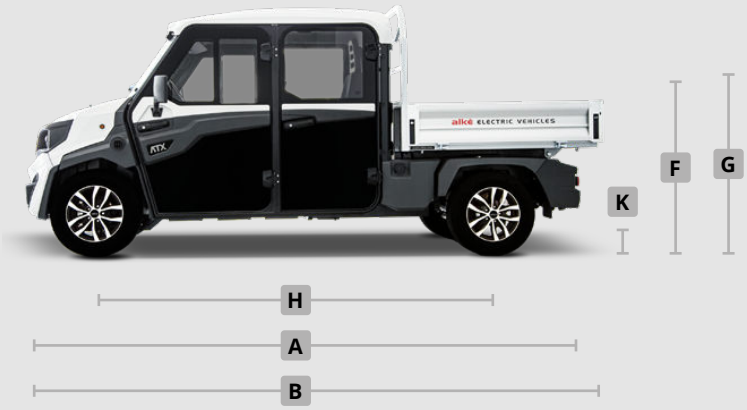

ATX TEHNIČNI PODATKI

		340	340	440	440	480	480	
		SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	MASA
HOMOLOGACIJA		E	EH	ED	EDH	S M L	DS	DM	S M L	DS	DM	kg
EU homologacija za cestni promet		N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	
Volan na desni strani		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	+0
ZMOGLJIVOST		E	EH	ED	EDH	S M L	DS	DM	S M L	DS	DM	kg
Največja hitrost	km/h	44	35	44	35	54	54	54	54	54	54	
Največja hitrost - izvedba 40 km/h		-	Δ	-	Δ	-	-	-	-	-	-	
Največji premagljiv naklon (z zmogljivejšimi baterijami)	%	30	35	25	30	30	30	30	25	25	40	40	40	35	35	
Največji doseg - svinčena 14,4 kWh	km	119	111	111	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Največji doseg - gel 13,2 kWh	km	101	94	94	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 10 kWh	km	86	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 11,8 kWh	km	-	-	-	-	111	111	111	105	105	98	98	98	93	93	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 20 kWh	km	200	190	190	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Največji doseg - litij (LiFePO4) 23,6 kWh	km	-	-	-	-	210	210	210	200	200	186	186	186	177	177	
MERE		E	EH	ED	EDH	S M L	DS	DM	S M L	DS	DM	kg
A Dolžina (izvedba šasija)	mm	3220	3220[1,2] 3220[3]	3980	3980	3450	3950	4200	4250	4750	3450	3950	4200	4250	4750	
B Dolžina (s tovornim prostorom)	mm	3530[1] 3750[2]	3530[1] 3750[2] 4230[3]	4290[1] 4490[2]	4290[1] 4490[2]	3580	4080	4550	4375	4875	3580	4080	4550	4375	4875	
C Širina kabine (brez vzvratnih ogledal)	mm	1215	1215	1215	1215	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	
D Širina kabine (z zaprtimi ogledali)	mm	1380	1380	1380	1380	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	
E Širina kabine (z odprtimi ogledali)	mm	1650	1650	1650	1650	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
F Višina kabine (s standardnimi pnevmatikami)	mm	1890	1890	1890	1890	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
G Višina vozila (z LED utripalko na strehi in standardnimi pnevmatikami)	mm	1980	1980	1980	1980	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	
H Medosna razdalja	mm	2130[1] 2230[2]	2130[1] 2230[2] 2630[3]	2890[1] 2990[2]	2890[1] 2990[2]	2200	2700	2950	3000	3500	2200	2700	2950	3000	3500	
I Vstopni kot	°	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
J Izstopni kot	°	10[1] 12[2]	10[1] 12[2]	9[1] 8[2]	9[1] 8[2]	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
K Oddaljenost zadnje osi od tal	mm	130	130	130	130	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
L Največja dolžina tovornega prostora	mm	1800[1] 2000[2]	1800[1] 2000[2] 2500[3]	1800[1] 2000[2]	1800[1] 2000[2]	1500	2000	2500	1500	2000	1500	2000	2500	1500	2000	
M Največja širina tovornega prostora	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

ATX TEHNIČNI PODATKI

		340	340	440	440	480	480	
		SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	MASA
MASE, NOSILNOST IN VLEKA		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, svinčena baterija 14,4 kWh	kg	1170	1175[1] 1370[2]	1290	1295	-	-	-	-	-	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, gel baterija 13,2 kWh	kg	1170	1175	1290	1295	-	-	-	-	-	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 10 kWh	kg	875	880[1] 1030[2]	995	1000	-	-	-	-	-	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	-	-	-	-	1150	1180	1190	1380	1410	1250 / 1280 / 1290	1480	1510	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 20 kWh	kg	965	970[1] 1120[2]	1085	1090	-	-	-	-	-	-	
UVW | masa praznega vozila, izvedba šasija, litijeva baterija (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	-	-	-	-	1220	1250	1260	1450	1480	1320 / 1350 / 1360	1550	1580	
GVW | največja dovoljena masa polno naloženega vozila	kg	2150	2510	2150	2510	2300 2700	2300 2700	2300 2700	2300 2700	2300 2700	2300 2700 / 2300 2700 / 2300 2700	2300 2700	2300 2700	
GCW | največja skupna masa polno naloženega vozila s priklopnikom	kg	4100	4100	4100	4100	4250	4250	4250	4250	4250	4250 / 4250 / 4250	4250	4250	
Največja vlečna masa (cesta | zavirani priklopnik)	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000 / 2000 / 2000	2000	2000	
Največja vlečna masa (izven ceste | zavirani priklopnik)	kg	3000	4500	3000	4500	4500	4500	4500	4000	4000	4500 / 4500 / 4500	4000	4000	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) svinčena 14,4 kWh	kg	980	1335[1,2] 1140[3]	860	1215	-	-	-	-	-	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) gel 13,2 kWh	kg	980	1335[1,2]	860	1215	-	-	-	-	-	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 10 kWh	kg	1275	1630[1,2] 1480[3]	1155	1510	-	-	-	-	-	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	-	-	-	-	1550	1540	1510	1320	1290	1450 / 1420 / 1410	1220	1190	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 20 kWh	kg	1185	1540[1,2] 1390[3]	1065	1420	-	-	-	-	-	-	
Največja nosilnost šasije (= GVW - UVW) litijeva baterija (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	-	-	-	-	1480	1470	1440	1250	1220	1380 / 1350 / 1340	1150	1120	
MOTOR IN KRMILNIK		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
Asinhronski indukcijski elektromotor 48 V AC		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Največja moč motorja	kW	14	14	14	14	23	23	23	23	23	23x2 / 23x2 / 23x2	23x2	23x2	
Največji navor motorja	Nm	113	113	113	113	145	145	145	145	145	145x2 / 145x2 / 145x2	145x2	145x2	
Krmilna elektronika CURTIS 48 V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Nastavitve zmogljivosti vozila (ECO in SPORT)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Dodatno hlajenje motorja		Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	+2
Računalnik vozila (VBC)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ / Δ / Δ	Δ	Δ	
Smart VBC + 3 leta podatkovnega prometa		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ / Δ / Δ	Δ	Δ	
Licenca Cloud Service STD za 12 mesecev		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ / Δ / Δ	Δ	Δ	
Licenca Cloud Service PRO za 12 mesecev		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ / Δ / Δ	Δ	Δ	
PRENOS MOČI		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
Prenos z elektronskim uravnavanjem hitrosti		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Pogon na zadnja kolesa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Pogon na dve kolesi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	- / - / -	-	-	
Pogon na vsa štiri kolesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	• / • / •	•	•	
Ojačan diferencial		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
VZMETENJE		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
Neodvisno sprednje vzmetenje MacPherson		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Zadnje vzmetenje z vijačnimi vzmetmi, blažilniki in stabilizatorjem		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
ZAVORE		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
Hidravlične kolutne zavore spredaj in bobnaste zadaj		•	•	•	•	-	-	-	-	-	- / - / -	-	-	
Sprednje hidravlične kolutne zavore s 4-batnimi čeljustmi		-	-	-	-	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Zadnje hidravlične bobnaste zavore z mehanskim servo ojačevalnikom		•	•	•	•	-	-	-	-	-	- / - / -	-	-	
Zadnje bobnaste zavore		-	-	-	-	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Parkirna zavora		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Regenerativno zaviranje		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Elektromagnetna parkirna zavora s pomočjo pri speljevanju v klanec		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ / Δ / Δ	Δ	Δ	
KRMILJENJE		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
Zobniško krmiljenje		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Električni servo volan (EPS)		Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	+7
Najmanjši notranji obračalni polmer	mm	2600[1] 2620[2]	2600[1] 2620[2] 4100[3]	4110[1] 4130[2]	4110[1] 4130[2]	3000	3500	3750	4100	4600	3000 / 3500 / 3750	4100	4600	
KAROSERIJA IN ŠASIJA		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS	DM	S / M / L	DS	DM	kg
Bela barva karoserije		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Barva karoserije po izbiri RAL		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ / Δ / Δ	Δ	Δ	+0
Šasija iz visokotrdnega jekla		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	
Sprednji in zadnji odbijač iz udarno odpornega polietilena		•	•	•	•	•	•	•	•	•	• / • / •	•	•	

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

ATX TEHNIČNI PODATKI

	340		340		440			440		480			480		
	SEDEŽI		SEDEŽI		SEDEŽI			SEDEŽI		SEDEŽI			SEDEŽI		MASA
VARNOST	E	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
3-točkovni varnostni pas za voznika in sopotnike	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Imobilizator in senzor prisotnosti na vozniškem sedežu	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Senzor prisotnosti in varnostni pas na vseh sedežih	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zaklep volana s ključem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hupa / zvočni signal vzvratne vožnje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vzvratna kamera z LCD zaslonom	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Zvočni signal vožnje naprej, vklop na armaturni plošči	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Varnostno stikalo v kabini za pogonsko baterijo 48 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Varnostno stikalo v kabini za servisno baterijo 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Komplet za popravilo pnevmatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LUČI	E	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Sprednje in zadnje luči v celoti LED	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Električna nastavitev višine žarometov	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zadnje luči v celoti LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zadnja meglenka in LED luč za vzvratno vožnjo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LED dnevne luči	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Oranžna LED utripalka na strehi kabine	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
Modra LED utripalka na strehi kabine	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
Zadnje LED delovne luči	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
KABINA | UDOBJE	E	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Ogrevano vetrobransko steklo s časovnikom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Električno odmrzovanje stekla	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+7
Gretje Webasto (namesto električnega odmrzovanja)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+13
Polsamodejna klimatska naprava (gretje + hlajenje)	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+25
Klimatska naprava	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25
Nastavljivi sedeži (pomik + naklon naslonjala)	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sprednja vrata	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sprednja vrata z drsnimi okni	Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+0
Zadnja vrata	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	
Nasloni za roke	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	+3.5
Nasloni za glavo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Notranja osvetlitev kabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Senčniki	Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Avtoradio AM/FM/DAB/DAB+ / USB / Bluetooth	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Priključek USB Type A+C na armaturni plošči	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Odpirajoče se vetrobransko steklo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Brisalec s pršilnikom vetrobranskega stekla	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ARMATURNA PLOŠČA	E	EH	ED	EDH	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	kg
Izbirnik ECO / SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vtičnica 12 V 10 A	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	
Dodatni priključek 48 V 80 Ah (stikalo na armaturni plošči)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+2
Merilnik hitrosti (km / mph)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Števec delovnih ur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prikazi: kapaciteta baterije • stanje napolnjenosti • tok pretvornika • napake pretvornika • temperatura pretvornika • temperatura motorja	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Barvni LCD zaslon na armaturni plošči	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opozorilne lučke: aux 1 • aux 2 • vzvratna vožnja • polnjenje baterije • utripalka • nizek nivo zavorne tekočine • smerniki • zaklenjena vrata • električno odmrzovanje • pregretje motorja • varnostne utripalke • EPS • vožnja naprej • žarometi • ogrevano vetrobransko steklo • odprta vrata • dvignjen tovorni prostor • zasenčene luči • prosti tek • servo volan • zadnja meglenka • pozicijske luči • nizek nivo goriva Webasto	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barvni LCD zaslon na dotik na armaturni plošči	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Opozorilne lučke: klimatska naprava • aux 1 • aux 2 • vzvratna vožnja • polnjenje baterije • utripalka • nizek nivo zavorne tekočine • smerniki • zaprta vrata • električno odmrzovanje • pregretje motorja • varnostne utripalke • vožnja naprej • ročna zavora • žarometi • ogrevan sedež • ogrevano vetrobransko steklo • dvignjen tovorni prostor • zasenčene luči • prosti tek • servo volan • zadnja meglenka • varnostna zapora vrat • opomnik za pas • servis • pozicijske luči • nizek nivo goriva Webasto	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

ATX TEHNIČNI PODATKI

		340	340	440	440	480	480	
		SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	SEDEŽI	MASA
BATERIJE IN POLNJENJE		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS / DM	kg
Svinčena 14,4 kWh		•	•	•	•	-	-	
Število baterij		24x2V	24x2V	24x2V	24x2V	-	-	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	1500	1500	1500	1500	-	-	
Ocenjen čas polnjenja	ur	8	8	8	8	-	-	
Poraba za polno polnjenje	kWh	13	13	13	13	-	-	
Gel 13,2 kWh		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	
Število baterij		24x2V	24x2V	24x2V	24x2V	-	-	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	1200	1200	1200	1200	-	-	
Ocenjen čas polnjenja	ur	11	11	11	11	-	-	
Poraba za polno polnjenje	kWh	12	12	12	12	-	-	
Litij (LiFePO4) 10 kWh		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	
Število baterij		1x48V	1x48V	1x48V	1x48V	-	-	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	2000	2000	2000	2000	-	-	
Ocenjen čas polnjenja	ur	35	35	35	35	-	-	
Poraba za polno polnjenje	kWh	9	9	9	9	-	-	
Litij (LiFePO4) 11,8 kWh		-	-	-	-	•	•	
Število baterij		-	-	-	-	1x51,2V	1x51,2V	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	-	-	-	-	3500	3500	
Ocenjen čas polnjenja	ur	-	-	-	-	3,5	3,5	
Poraba za polno polnjenje	kWh	-	-	-	-	11	11	
Litij (LiFePO4) 20 kWh		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	
Število baterij		1x48V	1x48V	1x48V	1x48V	-	-	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	3500	3500	3500	3500	-	-	
Ocenjen čas polnjenja	ur	65	65	65	65	-	-	
Poraba za polno polnjenje	kWh	185	185	185	185	-	-	
Litij (LiFePO4) 23,6 kWh		-	-	-	-	Δ	Δ	
Število baterij		-	-	-	-	1x51,2V	1x51,2V	
Ocenjena življenjska doba baterije	ciklov	-	-	-	-	3500	3500	
Ocenjen čas polnjenja	ur	-	-	-	-	7	7	
Poraba za polno polnjenje	kWh	-	-	-	-	22	22	
Pomožna baterija 12 V		•	•	•	•	•	•	
Polnilni kabel Type 2 - Type 2		-	-	-	-	Δ	Δ	
Polnilni kabel Type 2 - Schuko (230 V 10 A)		-	-	-	-	Δ	Δ	
Polnilnik v vozilu (aktivni PFC, napajanje 230 V 16 A 50-60 Hz)		•	•	•	•	•	•	
Zunanji hitri polnilnik (samo litij, napajanje 380 V 16 A 50-60 Hz)		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	
Sistem za menjavo baterije - svinčena 14,4 kWh		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	
Sistem za menjavo baterije - gel 13,2 kWh		Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	
TOVORNI PROSTOR		E	EH	ED	EDH	S / M / L	DS / DM	kg
Tovorni prostor s stranicami 1800x1230 mm E (aluminijaste stranice H30 cm)		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+130
Tovorni prostor s stranicami 1500x1400 mm S (aluminijaste stranice H30 cm)		-	-	-	-	Δ	Δ	+140
Tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M (aluminijaste stranice H30 cm)		Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	Δ	Δ	+200
Tovorni prostor s stranicami 2500x1400 mm L (aluminijaste stranice H30 cm)		-	Δ[3]	-	-	Δ	-	+220
Par stranskih zabojev za orodje		-	Δ[3]	-	-	•	•	+20
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 1800x1230 mm E z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+29
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 1500x1400 mm S z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor		-	-	-	-	Δ	Δ	+35
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 2000x1400 mm M z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor		Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	Δ	Δ	+40
Mrežasta nadgradnja stranic H55 cm 2500x1400 mm L z zadnjo stranico, ki se odpira navzgor		-	Δ[3]	-	-	Δ	-	+45
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1800x1230 mm E		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+15
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1500x1400 mm S		-	-	-	-	Δ	Δ	+25
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M		Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	Δ	Δ	+25
Elektrohidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 2500x1400 mm L		-	Δ[3]	-	-	Δ	-	+25
Tristranski hidravlični kiper za tovorni prostor s stranicami 1.800x1.230 mm E		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+190
Snemljiv komplet zadnjih sedežev: dva ločena sedeža, ploščad in 2-točkovni varnostni pasovi		![1]	![1]	![1]	![1]	-	-	+45
Streha iz cerade H105 za komplet zadnjih sedežev		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+30
Reševalna nadgradnja z zajemalnimi nosili in zabojem/sedežem za zdravstveno osebje na tovornem prostoru s stranicami 1.800x1.230 mm		![1]	![1]	![1]	![1]	-	-	+75
Streha za reševalno nadgradnjo		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+20
Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 1800x1230 mm E		Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	+35
Cerada H108, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 1500x1400 mm S		-	-	-	-	Δ	Δ	+30

• Serijsko.
Δ Doplačilo.
! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.
– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.
2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.
3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.
4 Masa zaboja za shranjevanje.
5 Masa visokotlačnega čistilnika.

ATX TEHNIČNI PODATKI

	340		340		440			440		480			480		
	SEDEŽI		SEDEŽI		SEDEŽI			SEDEŽI		SEDEŽI			SEDEŽI		MASA
Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+40
Cerada H105, odpiranje na treh straneh, za tovorni prostor s stranicami 2500x1400 mm L	-	Δ[3]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	–	+45
Nosilec za lestve za tovorni prostor s stranicami širine 1.240 mm	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	+4
Nosilec za lestve za tovorni prostor s stranicami širine 1.400 mm	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Zaprt tovorni prostor (box) 1800x1260 mm E s stranskimi roletami H122 cm	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	+150
2 police za zaprt tovorni prostor (box) 1800x1260 mm E s stranskimi roletami H122 cm	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	+8
Zaprt tovorni prostor (box) 2000x1400 mm M s stranskimi roletami H132 cm	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+155
2 police za zaprt tovorni prostor (box) 2000x1400 mm M s stranskimi roletami H132 cm	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	+12
Zadnja dvižna rampa + tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M (aluminijaste stranice H30 cm) in mrežasto nadgradnjo	-	Δ[2]	-	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+500
Zadnja dvižna rampa + tovorni prostor s stranicami 2500x1400 mm L (aluminijaste stranice H30 cm) in mrežasto nadgradnjo	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	–	+525
Zadnja dvižna rampa + zaprt tovorni prostor (box) 2000x1400 mm M	-	Δ[2]	-	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+660
Zadnja dvižna rampa + zaprt tovorni prostor (box) 2500x1400 mm L	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	–	+690
Izotermična nadgradnja 1800x1230 mm E H130 cm	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+120
Izotermična nadgradnja 2000x1400 mm M H130 cm	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+280
Hladilna nadgradnja 1800x1230 mm E 0+4 °C s stranskimi in zadnjimi vrati	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+220
Hladilna nadgradnja 2000x1400 mm M 0+4 °C s stranskimi in zadnjimi vrati	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+350
Nadgradnja za odpadke 1500x1400 mm S 2,2 m³	Δ[1]	Δ[1,3]	Δ[1]	Δ[1]	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+210
Nadgradnja za odpadke 1500x1400 mm S 2,2 m³ z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	Δ[1]	Δ[1,3]	Δ[1]	Δ[1]	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+290
Nadgradnja za odpadke 2000x1400 mm M 2,8 m³	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+300
Nadgradnja za odpadke 2000x1400 mm M 2,8 m³ z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+380
Nadgradnja za odpadke 2500x1400 mm L 3,5 m³	-	Δ[3]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+360
Nadgradnja za odpadke 2500x1400 mm L 3,5 m³ z dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	-	Δ[3]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+440
Nadgradnja za odpadke 2500x1400 mm L 3,5 m³ s stiskalnico, dvigalom zabojnikov in vzvratno kamero	-	Δ[3]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+525
Ponjava za nadgradnjo za odpadke S 2,2 m³	Δ[1]	Δ[1,3]	Δ[1]	Δ[1]	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+10
Ponjava za nadgradnjo za odpadke M 2,8 m³	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+10
Ponjava za nadgradnjo za odpadke L 3,5 m³	-	Δ[3]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+10
Komplet držal za metlo in smetišnico	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Zadnji odbijači za nadgradnjo za odpadke	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Zadnji odbijači za nadgradnjo za odpadke z dvigalom zabojnikov	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+10
Enota za zalivanje s 600 L rezervoarjem	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+140
Čistilna enota z visokotlačnim čistilnikom, 600 L rezervoar in 20 m cev	-	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+140
Gasilni modul s 600 L rezervoarjem in 50 m cevjo	-	Δ	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+120
Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 1500x1240 mm D	-	Δ[2]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+400
Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+550
Hidravlično dvigalo + tovorni prostor s stranicami 2500x1400 mm L	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+590
Sedlo za polpriklopnik S	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+100
Sedlo za polpriklopnik M	-	Δ	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+110
Pritrdilna ušesa na tovorni površini	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
TOVORNI PROSTOR - KOMBINACIJE COMBI	**E**	**EH**	**ED**	**EDH**	**S**	**M**	**L**	**DS**	**DM**	**S**	**M**	**L**	**DS**	**DM**	**kg**
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1500x1230 mm D	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1800x1230 mm E	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1400 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 1500x1400 mm S	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M	Δ[2]	Δ[2,3]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1400 mm H110 cm + tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1500x1230 mm S 1,7 m³	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1500x1400 mm S 2,2 m³	Δ[1]	Δ[1,3]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 1500x1400 mm S 2,2 m³	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2000x1400 mm M 2,8 m³	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2000x1400 mm M 2,8 m³	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1250 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2500x1400 mm L 3,5 m³	-	Δ[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+70[4]
COMBI zaboj za shranjevanje 450 x 1400 mm H110 cm + nadgradnja za odpadke 2500x1400 mm L 3,5 m³	-	-			-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+70[4]

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

ATX TEHNIČNI PODATKI

	340		340		440			440		480			480		
	SEDEŽI		SEDEŽI		SEDEŽI			SEDEŽI		SEDEŽI			SEDEŽI		MASA
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1500x1230 mm D	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1800x1230 mm E	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	Δ[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 1500x1400 mm S	-	-	-	-	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + tovorni prostor s stranicami 2000x1400 mm M	-	-	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke D 1,7 m³	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke S 2,2 m³	Δ[1]	Δ[1,3]	Δ[1]	Δ[1]	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	-	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke M 2,8 m³	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	Δ[2]	-	Δ	-	-	Δ	-	Δ	-	-	Δ	+110[5]
COMBI visokotlačni čistilnik z 210 L rezervoarjem in 20 m cevjo + nadgradnja za odpadke L 3,5 m³	-	Δ[3]	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	Δ	-	-	+110[5]
SPREDNJA IN ZADNJA OPREMA	**E**	**EH**	**ED**	**EDH**	**S**	**M**	**L**	**DS**	**DM**	**S**	**M**	**L**	**DS**	**DM**	**kg**
Hidravlični komplet za snežni plug	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+10
Hidravlični komplet za snežni plug z ločenim elektrohidravličnim agregatom	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+20
Snežni plug	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	+85
Električni posipalec soli	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+70
Krogelna vlečna kljuka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kombinirana vlečna kljuka (krogla in sornik)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Samodejna vlečna sklopka za vlečna ušesa DIN Ø40	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+5
Počasna vzvratna vožnja za lažje priklapljanje priklopnika	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+10
Komplet proti prevračanju		Δ		Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+5
Zadnji hidravlični komplet	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4
PNEVMATIKE	**E**	**EH**	**ED**	**EDH**	**S**	**M**	**L**	**DS**	**DM**	**S**	**M**	**L**	**DS**	**DM**	**kg**
Nizkoprofilne cestne pnevmatike 225/55 R12	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cestne pnevmatike 175/70 R14	•		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cestne pnevmatike 175/75 R14 / 185/75 R14		•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimske cestne pnevmatike 175/70 R14	Δ		Δ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimske cestne pnevmatike 175/75 R14 / 185/75 R14		Δ		Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pnevmatike za travo 23x8.50-12 6PR spredaj in 23x10.50-12 8PR zadaj	!	!	!	!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terenske pnevmatike 185/75 R14	Δ	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terenske pnevmatike 23x8.50-12 4PR spredaj in 23x10.50-12 8PR zadaj	!	!	!	!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cestne pnevmatike 205/70 R15 (ECO)	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Terenske pnevmatike 205/70 R15	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Zimske pnevmatike 205/70 R15	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Celoletne pnevmatike M+S 205/70 R15	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Aluminijasta platišča na originalnih kolesih	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-10
Snežne verige za cestne pnevmatike	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Zaščita pnevmatik pred predrtjem	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Rezervna kolesa (dobavljena posebej)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Rezervno kolo z aluminijastim platiščem	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	

OPOMBE

Največja hitrost: približna, dosežena na ravni podlagi v optimalnih pogojih uporabe in v načinu SPORT. **Največji premagljiv naklon:** približen, ocenjen s praznim vozilom v idealnih pogojih uporabe na prekinjenih klančinah. **Največji doseg:** navedena vrednost je okvirna in temelji na homologacijskih podatkih po ciklu WLTP (kombinirana vožnja) za vozilo Alkè ATX z osnovno ploščadjo. **Predvidena življenjska doba baterije:** približna vrednost na podlagi podatkov, ki jih je imel proizvajalec ob objavi tega dokumenta. **Največja vlečna zmogljivost:** izračunana v optimalnih pogojih uporabe; priklopniki morajo imeti naletno zavoro in ustrezati predpisom. Največja navpična obremenitev vlečne kljuke: 120 kg. **Tehnični podatki v tem katalogu** (zmogljivosti, doseg, mere ipd.) so ali so lahko odvisni od temperature, terena, načina vožnje, dodatne opreme, obremenitve in uporabe vozila. Podatki se praviloma nanašajo na vožnjo po ravnem v optimalnih pogojih, torej na osnovno izvedbo vozila brez tovora in z najlažjo baterijo, po ravni asfaltirani cesti pri zunanji temperaturi 25 °C, s polno napolnjeno baterijo, izklopljenimi elektronskimi napravami v vozilu in brez porabe drugih dodatkov. **Tehnični podatki,** oblika in zmogljivosti, navedeni v tem katalogu, so zgolj informativni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

• Serijsko.

Δ Doplačilo.

! Združljivo, ni homologirano za cestni promet.

– Ni na voljo.

1 Standardna medosna razdalja za nadgradnje 1800 mm.

2 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2000 mm ali COMBI 500+1500 mm.

3 Dolga medosna razdalja za nadgradnje 2500 mm ali COMBI 500+1500 mm.

4 Masa zaboja za shranjevanje.

5 Masa visokotlačnega čistilnika.

alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX
RANGE



Via Cile, 5 35127 Padova | Italija
+39.049.8702400
+39.049.761208
info@alke.com
www.alke.com

© 2026 Alkè

rev. 260601

ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO: IT AEOF 21 1793

Tehnični podatki, oblika in zmogljivosti, navedeni v tem katalogu, so zgolj informativni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.